


◆ 选型 Type Selection

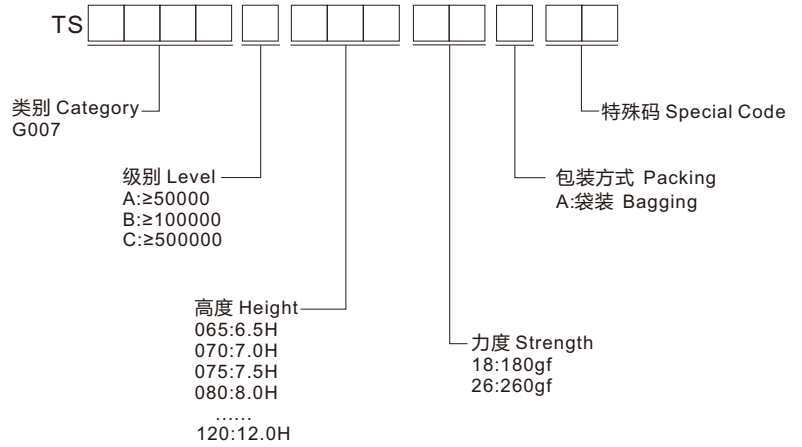

◆ 规格 Specifications

- 使用温度 Operating temperature : -20°C~+80°C
- 最大额定值 Maximum rating : 50mA 12V DC
- 最小额定值 Minimum rating : 10μA 1V DC
- 接触电阻 Contact resistance : ≤100mΩ
- 绝缘电阻 Insulation resistance : ≥100MΩ
- 耐电压 Withstand voltage : 250V AC




◆ 材质 Material

- 接触点 Contact point : 铜合金 Copper alloy
- 本体 Ontology : PPA/LCP
- 弹片 shrapnel : 不锈钢 Stainless steel
- 盖板 Cover : 塑料 plastic
- 按钮 Button : PPA/LCP



◆ 图表 Diagram

■ TS-G007

H	
6.5	7.0
7.5	8.0
8.5	9.0
9.5	10.0
10.5	11.0
11.5	12.0



安装图
instructions



电路图
Circuit diagram