


◆ 选型 Type Selection

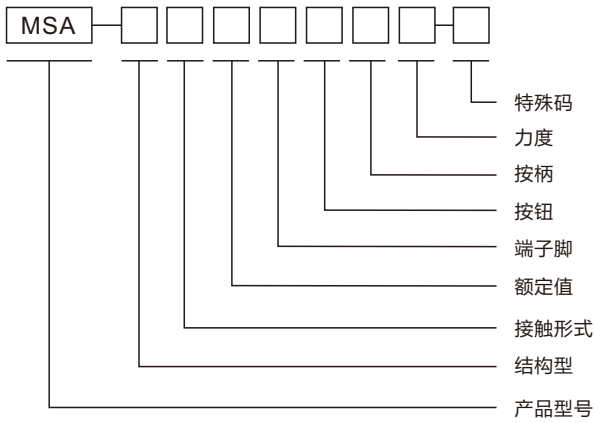


1. 结构型

1: 普通型 2: 防水型 3: 防尘型

2. 接触形式

A: 转换型 B: 常开型 C: 常闭型

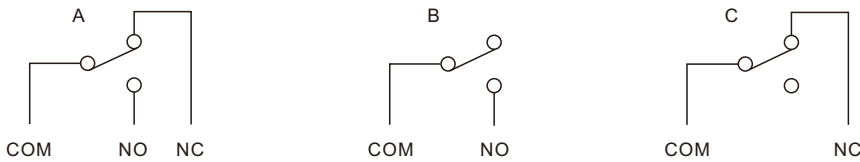

3. 额定值：(可按客户要求制定)

1:

10GP(4) A 125V/250VAC 25T125 5E4 U

10A 125V/250VAC 25T125 5EA U

10A 30VDC 25T125 5E4 U

2: 10A 30VDC 25T125 5E4 U

◆ 规格 Specifications

- 接触电阻 Contact Resistance : $\leq 50\text{m}\Omega$
- 绝缘电阻 Insulation Resistance : $\geq 100\text{M}\Omega.500\text{V DC}$
- 电介质 Dielectric : $\geq 500\text{VAC}/5\text{s}$
- 机械寿命 Mechanical Life : $\geq 1000000\text{cycles}$
- 电气寿命 Electric Life : $\geq 10000\text{cycles}$

◆ 材质 Material

- 外壳 Housing : PA66
- 执行器 Actuator : PA66
- 载流部件 Current carrying parts : 铜合金 Copper Alloy
- 触点 Contact points : 银合金 Silver alloy

4.端子脚：(可按客户要求制定)

A: 焊接端子 B: PCB端子 C: 左侧面PCB端子 D: 右侧面PCB端子 E: 110快捷端子




5.按钮：(可按客户要求制定)

1: 常规无标记 2: 短按钮 3: 长按钮

6.按柄：(可按客户要求制定)

A: 无动臂 B: 短动臂 C: 长动臂 D: 中动臂 E: 滚轮臂 F: 弧形动臂



7.力度：(可按客户要求制定)

03:30g 05:50g 10:100g 15:150g 20:200g 25:250g 30:300g

8.特殊码

(常规不启用)

◆图 表 Diagram

